TRAFOSTANICE KN 2430

MABA PREFA KIRCHDORFER CONCRETE SOLUTIONS | MK Beton

BETONOVÁ ČÁST MABA PREFA · STANICE A TECHNOLOGIE MK BETON

POPIS



Zvenku obslužná stavebně kompaktní trafostanice vn/nn. Nabízí umístění rozvaděče VN včetně pole měření VN. Umožňuje osazení transformátoru o max. výkonu 1000 kVA, měřením na straně VN i NN.
V případě osazení pouze rozváděče NN je možno použít transformátor až 1250 kVA jako podružnou stanici s nuceným větráním.
Rozváděč NN max. s 10 vývody. Skříň měření je umístěna v boční stěně. Stanici je možno dodat i v zrcadlovém provedení.
Provedení stavební i technologické části lze měnit dle požadavků zákazníka.
Vyrobeno dle ČSN EN IEC 62271-202.

MATERIÁLY A POVRCHY

Konstrukce	monolitické tělo stanice a střešní díl
Beton	C30/37 XC4, XF2
Nátěr fasády	akrylátový Micral, standardně RAL 1013
Prostor pod trafem	olejonepropustný nátěr Aquadecol
Dveře a žaluzie	pozinkovaná ocel, komaxit RAL 7030
Vnitřní konstrukce	žárově zinkovaná ocel, profily HTA 40/22

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

Rozváděč VN	SIEMENS 8DJH Blue GIS
Rozváděč NN	rámový typ RST (MK Chýnov)
Propojení VN	22-CXEKCY 35/16
Propojení NN	1-NSGAFöU 300
Průchodky HAUFF	VN 2x HSI 150, NN 10x HSI 90

ROZMĚRY A PARAMETRY

OZNAČENÍ	POPIS	DÉLKA DL (m)	ŠÍŘKA Š (m)	VÝŠKA H (m)	HMOTNOST t
KN 2430	Stanice bez elektrovýzbroje (vnější rozměry)	3,00	2,40	2,70	8,3
	Střešní díl	3,12	2,52	0,16	2,6
	Vnitřní prostor	2,80/2,76	2,20/2,16	2,40	-
	Stanice s výzbrojí, max.				15,0

Zastavěná plocha 7,2 m^2. Rozměry a hmotnosti betonových dílů (buňka s příčkami, střešní díl) podle výkresů MABA Prefa, bez dveří a technologie.

PŮDORYS

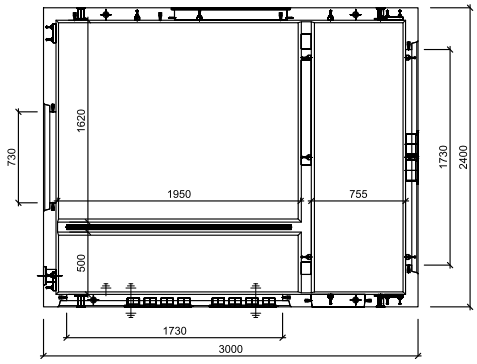

OTVORY A PRŮCHODKY

Dveře	1x jednokřídlé 730 mm, 2x dvoukřídlé 1 730 mm
Větrání	žaluzie v křídlech dveří, mřížka 950 x 680 mm
Skříň měření	dvířka 420 x 620 mm v boční stěně
Kabelové vstupy	HAUFF 2x HSI 150 (VN), 10x HSI 90 (NN), šikmo
Uzemnění	2 průchody HAUFF HDE pod dveřmi NN
Stavební přípojka	nadzemní průchodka, záslepka LIC EK 215

POHLEDY

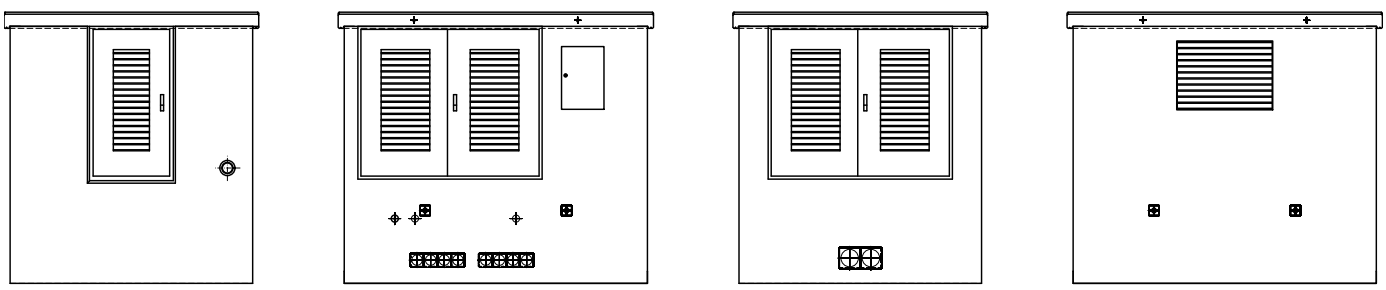



SPECIFIKACE STAVEBNÍ ČÁSTI

Shodného provedení se standardem MK Beton s tím, že vnější omítka je provedena nástřikem, probarvením a vnější stěny jsou zhotoveny z panelů. Kabelové průchodky HAUFF (VN 2 x HSI 150, NN 10 x HSI 90) jsou uložené šikmo pro jednodušší vstup a příznivější ohyb kabelů.

Dveře i žaluzie jsou vyrobeny z pozinkované oceli tloušťky 1,5 mm kryté práškovým nátěrem (komaxit) v odstínu RAL 7030. Zárubně jsou vyrobené z masivní žárově zinkované oceli kryté práškovým nátěrem (komaxit) RAL 7030. Dveře i zárubně mohou být, za příplatek, vyrobené i z eloxovaného hliníku. Zámky trojbodové připravené pro montáž poloviční vložky FAB. Veškerá vnitřní konstrukce je ocelová, žárově pozinkovaná.

Dva průchody na vnější uzemnění a vývod armování na vnitřní uzemnění řešen průchodkami HAUFF HDE resp. HDE-A. Nadzemní průchodka pro stavební přípojku se záslepkou. Rozváděč NN rámového typu RST, výrobce MK Chýnov.

OSAZENÍ A MANIPULACE

Při normální únosnosti půdy není třeba dělat základovou desku. Výkop pro stanici má hloubku max. 1,0 m. Dno výkopu se vysype štěrkem frakce 8–16 mm do výšky 0,2 m, který musí být znivelován a zhutněn. Rozměry výkopu jsou na každé straně vždy minimálně o 0,5 m větší než rozměry stanice, v případě ukládání uzemnění o 1 m větší. Při nízké únosnosti půdy je vždy nutný zvláštní projekt základu.

Stanice se zvedá za úvazky zašroubované do hmoždinek Rd 30 na bocích, po osazení se zakryjí krytkami. Transformátor a rozvaděče se vyměňují po sejmutí střechy.

ÚDRŽBA A ŽIVOTNOST

Nátěry ani pozinkované konstrukce nevyžadují zvláštní údržbu, zámky a panty se jednou ročně promažou. Minimální garantovaná životnost betonového dílu je 30 let, záruka na stavební část včetně dveří 60 měsíců.



Vnitřní uspořádání – transformátor, VN a NN rozváděč (ilustrace)

